

SIRIUS®

06/2026



LAMPEGGIANTI



***ECE R65
ECE R10
IP69K
SAE J845
CISPR 25***



Ultrasuono Service S.r.l. Via Stromboli - Casoria (NA) ITALY



www.ultrasuono.it



+39 081 737 5925



vendite@ultrasuono.it



+39 081 737 5925

Visibilità immediata. Sicurezza senza compromessi.

La linea di lampeggianti è progettata per garantire massima segnalazione visiva su muletti e veicoli industriali, anche negli ambienti di lavoro più complessi. Robusti, compatti e progettati per l'uso professionale quotidiano, i lampeggianti TK rappresentano una scelta concreta per chi mette la sicurezza al primo posto.




Sistema di Raffreddamento Migliorato

La conducibilità termica della lega di alluminio è 600 volte superiore rispetto a quella di PC, ABS e PMMA; il calore generato all'interno del lampeggiante può essere dissipato rapidamente sia dalla parte inferiore sia da quella superiore. In particolare, in caso di pioggia, il calore sulla parte superiore del prodotto viene portato via dall'acqua piovana. Questo consente al lampeggiante di dissipare rapidamente il calore anche in ambienti di lavoro ad alta temperatura, evitando la riduzione della luminosità dovuta al surriscaldamento e il guasto della sorgente luminosa del chip.



Materiale	Conducibilità Termica (W/(m·K))
Lega di alluminio	121-151 W/mK
PC	0,2 W/mK
ABS	0,25 W/mK
PMMA	0,14-0,2 W/mK

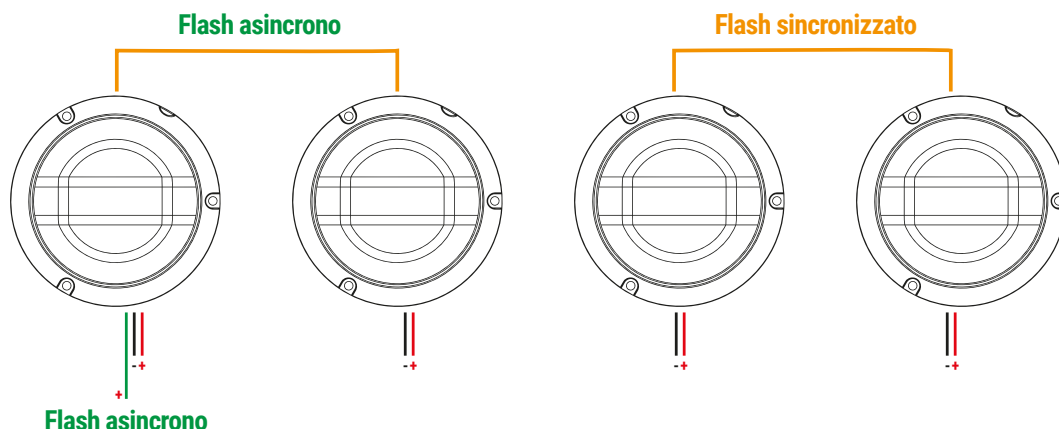

Collegamenti:

- Rosso: positivo (+)
- Nero: negativo (-)
- Giallo: sincronizzazione e selezione modalità
- Verde: modalità asincrona

FLASH SINCRONIZZATO / ASINCRONO

I dispositivi possono essere collegati per funzionare in modalità sincronizzata o asincrona.

Flash sincronizzato: dopo aver alimentato i dispositivi e impostato su tutti lo stesso pattern di lampeggio, collegare tra loro i fili gialli. I dispositivi lampeggeranno contemporaneamente con lo stesso pattern.

MODALITÀ DI LAMPEGGIO (PATTERN)

Dopo aver alimentato il dispositivo, collegare per un istante il filo giallo al positivo (+) per cambiare la modalità di lampeggio. Ripetere il breve contatto per passare al pattern successivo.

(Consultare il manuale per maggiori dettagli.)

**AGGANCIO WIRELESS,
MAGNETICO E A VENTOSA**

TK401W

06/2026



**TELECOMANDO
INCLUSO**



TK401W



Alimentatore da accendisigari con cavo incluso

Dimensioni	109x109x87mm
Quantità chip LED	24pcs
Durata	4-10 ore
Tempo di ricarica	4.5 ore
Voltaggio	USB, Alimentatore da accendisigari 12/24V
Impermeabilità	IP66
Velocità massima di tenuta	250km/h
Materiali	Alluminio, PC
Fissaggio	Base magnetica - Forza di distacco 32kg
Temperatura di esercizio	-45°C ~ +65°C

**Montaggio
a ventosa
e magnetico**



Ultrasuono Service S.r.l. Via Stromboli - Casoria (NA) ITALY



www.ultrasuono.it



+39 081 737 5925



vendite@ultrasuono.it



+39 081 737 5925


TK401M

36
WATT



Dimensioni	111x111x54.6mm
Quantità chip LED	24pcs
Voltaggio	DC 10-30 V
Impermeabilità	IP67, IP69K
Velocità massima di tenuta	250km/h
Materiali	Alluminio, PC
Fissaggio	Base magnetica - Forza di distacco 32kg
Temperatura di esercizio	-45°C ~ +65°C

Montaggio
Magnetico

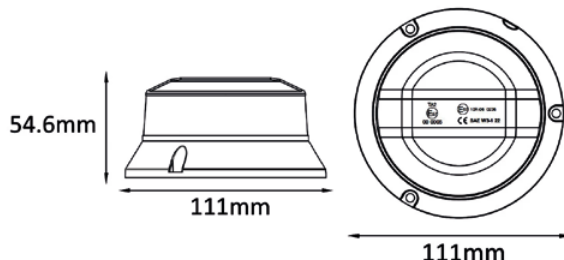

Accendisigari
ON / OFF
Cambio pattern


TK402M

48
WATT



Dimensioni	124x124x89mm
Quantità chip LED	48pcs
Voltaggio	DC 10-30 V
Impermeabilità	IP67, IP69K
Velocità massima di tenuta	250km/h
Materiali	Alluminio, PC
Fissaggio	Base magnetica - Forza di distacco 32kg
Temperatura di esercizio	-45°C ~ +65°C

Montaggio
Magnetico

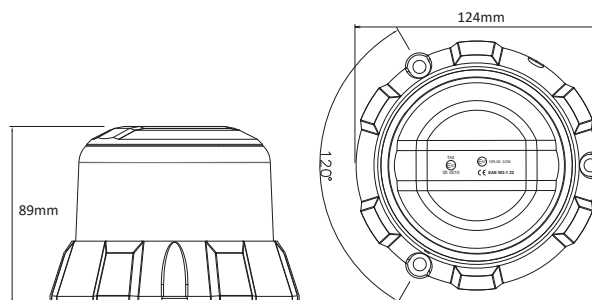


Accendisigari
ON / OFF
Cambio pattern

TK403M

96
WATT



Dimensioni	124x124x127mm
Quantità chip LED	96pcs
Voltaggio	DC 10-30 V
Impermeabilità	IP67, IP69K
Velocità massima di tenuta	250km/h
Materiali	Alluminio, PC
Fissaggio	Base magnetica - Forza di distacco 32kg
Temperatura di esercizio	-45°C ~ +65°C

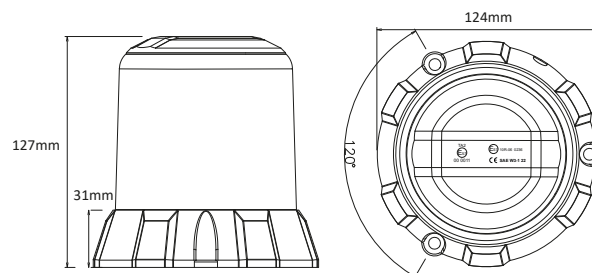

Accendisigari
ON / OFF
Cambio pattern


TK401S

36
WATT



Dimensioni	111x111x54.6mm
Quantità chip LED	24pcs
Voltaggio	DC 10-30 V
Impermeabilità	IP67, IP69K
Materiali	Alluminio, PC
Fissaggio	Attacco a vite
Temperatura di esercizio	-45°C ~ +65°C

Montaggio
a vite

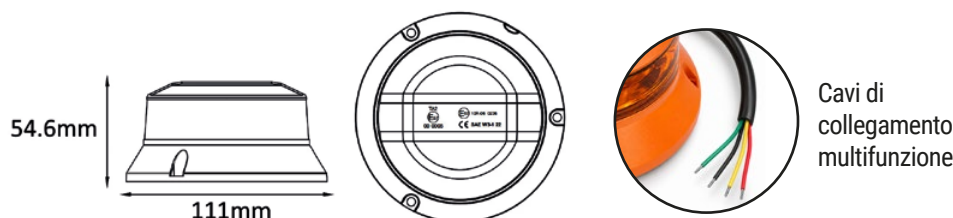

Cavi di
collegamento
multifunzione


TK402S

48
WATT



Dimensioni	124x124x89mm
Quantità chip LED	48pcs
Voltaggio	DC 10-30 V
Impermeabilità	IP67, IP69K
Materiali	Alluminio, PC
Fissaggio	Attacco a vite
Temperatura di esercizio	-45°C ~ +65°C

Montaggio
a vite

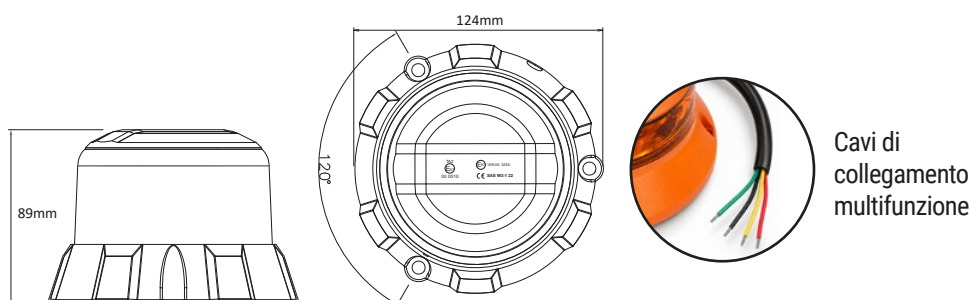

Cavi di
collegamento
multifunzione


TK403S

96
WATT



Dimensioni	124x124x127mm
Quantità chip LED	96pcs
Voltaggio	DC 10-30 V
Impermeabilità	IP67, IP69K
Materiali	Alluminio, PC
Fissaggio	Attacco a vite
Temperatura di esercizio	-45°C ~ +65°C

Montaggio
a vite

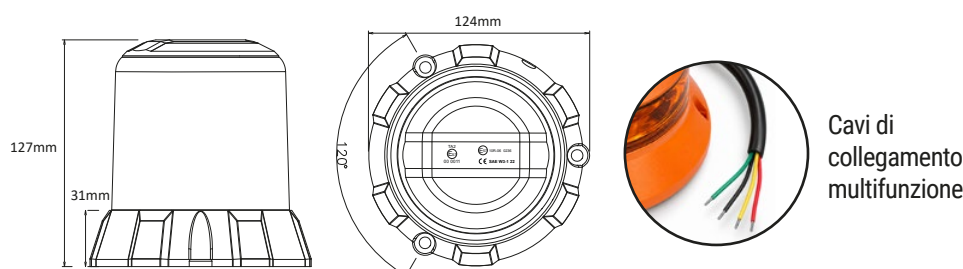

Cavi di
collegamento
multifunzione


Ultrasuono Service S.r.l. Via Stromboli - Casoria (NA) ITALY

TK401D

**36
WATT**




Dimensioni	111x111x150mm
Quantità chip LED	24pcs
Voltaggio	DC 10-30 V
Impermeabilità	IP67, IP69K
Materiali	Alluminio, PC
Fissaggio a staffa DIN	Non inclusa
Temperatura di esercizio	-45°C ~ +65°C

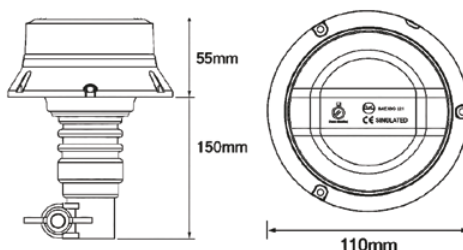

Attacco Din

**STAFFE
PER MONTAGGIO**
(non incluse)

cod.
DM1



cod.
DM2



cod.
DM3



Pulsante per
cambio pattern




TK402D

**48
WATT**



Dimensioni	124x124x179mm
Quantità chip LED	48pcs
Voltaggio	DC 10-30 V
Impermeabilità	IP67, IP69K
Materiali	Alluminio, PC
Fissaggio a staffa DIN	Non inclusa
Temperatura di esercizio	-45°C ~ +65°C

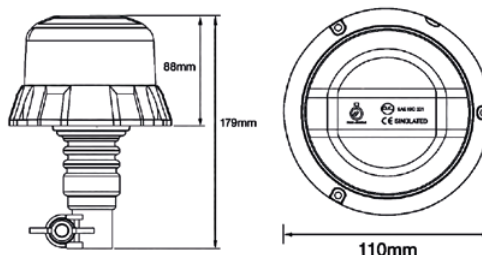

TK403D

**96
WATT**



Dimensioni	124x124x217mm
Quantità chip LED	96pcs
Voltaggio	DC 10-30 V
Impermeabilità	IP67, IP69K
Materiali	Alluminio, PC
Fissaggio a staffa DIN	Non inclusa
Temperatura di esercizio	-45°C ~ +65°C

