

SIRIUS®

FANALERIA POSTERIORE

Sicurezza che diventa luce

La nuova linea di fanali posteriori è progettata per il mondo truck e veicoli industriali, dove affidabilità, visibilità e resistenza non sono un optional.

Compatta nelle dimensioni, potente nell'emissione luminosa, questa gamma unisce tecnologia LED ad alta efficienza, materiali robusti e un design pulito, pensato per integrarsi perfettamente con i mezzi di ultima generazione.

ECE R148

ECE R10

ECE R150



7/2026

Ultrasuono Service S.r.l. Via Stromboli - Casoria (NA) ITALY

 www.ultrasuono.it

 +39 081 737 5925

 vendite@ultrasuono.it

 +39 081 737 5925

TK101L (montaggio a sinistra) TK101R (montaggio a destra)

Dettagli tecnici

Dimensioni: 250x36x135.4 mm

Voltaggio: 12-24V

Certificazione: R10

Funzione: Tail/Stop/Indicator/Fog/Reverse



Indicatore dinamico

Montaggio: Attacco a vite

Connessione: Fili sciolti, 500mm

Waterproof IP: IP67

Temperatura di esercizio: -40 C° +65 C°

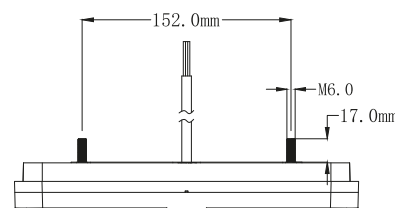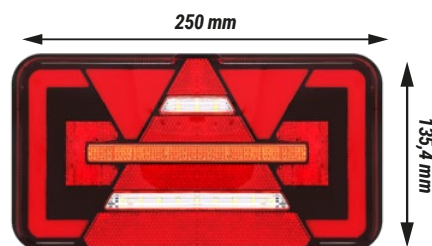

TK102L (montaggio a sinistra) TK102R (montaggio a destra)

Dettagli tecnici

Dimensioni: 360x36x136.4 mm

Voltaggio: 12-24V

Certificazione: R10

Funzione: Tail/Stop/Indicator/Fog/Reverse



Indicatore dinamico

Montaggio: Attacco a vite

Connessione: Fili sciolti, 500mm

Waterproof IP: IP67

Temperatura di esercizio: -40 C° +65 C°

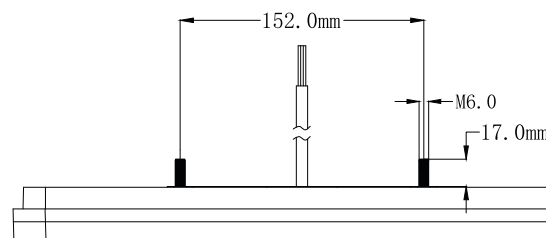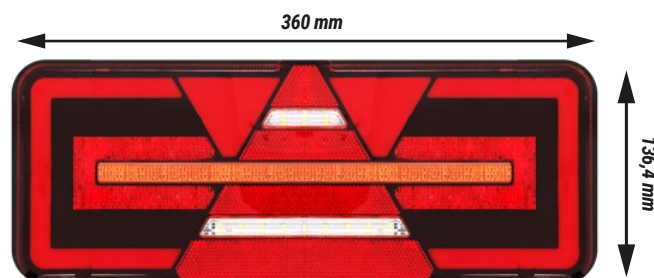

TK103L (montaggio a sinistra) TK103R (montaggio a destra)

Dettagli tecnici

Dimensioni: 420x36x135.4 mm

Voltaggio: 12-24V

Certificazione: R10

Funzione: Tail/Stop/Indicator/Fog/Reverse



Indicatore dinamico

Montaggio: Attacco a vite

Connessione: Fili sciolti, 500mm

Waterproof IP: IP67

Temperatura di esercizio: -40 C° +65 C°

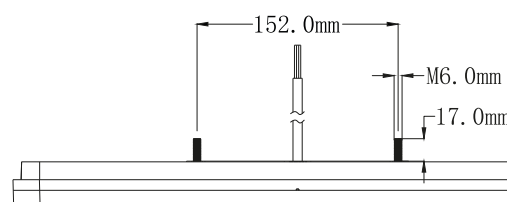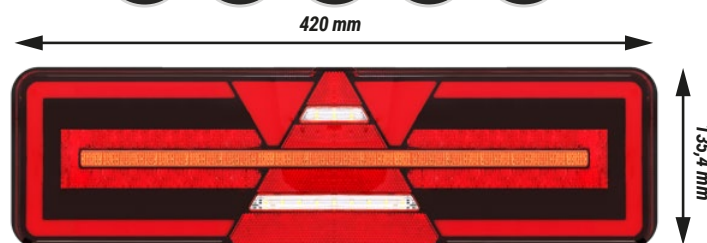

TK104

(montaggio sia
destra che sinistra)

Dettagli tecnici

Dimensioni: 284x100x37,8

Voltaggio: 12-24V

Certificazione: R10

Funzione: Tail/Stop/Running Indicator


Rear Fog/Reverse

Connessione: Fili sciolti, 500mm

Waterproof IP: IP67

Lens Materials: PMMA

Temperatura di esercizio: -40 C° +65 C°

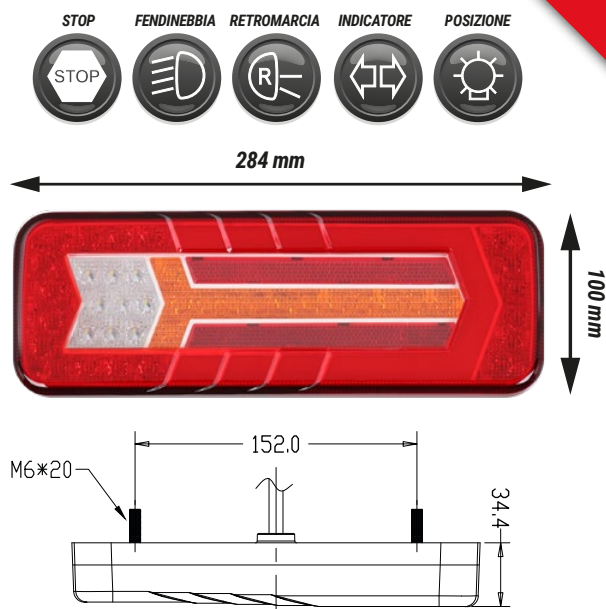

TK105

(montaggio sia
destra che sinistra)

Dettagli tecnici

Dimensioni: 220x100x37,8 mm

Voltaggio: 12-24V

Certificazione: R10


Funzione: Tail/Stop/Indicator/Fog/Reverse

Montaggio: Attacco a vite

Connessione: Fili sciolti, 500mm

Waterproof IP: IP67

Temperatura di esercizio: -40 C° +65 C°

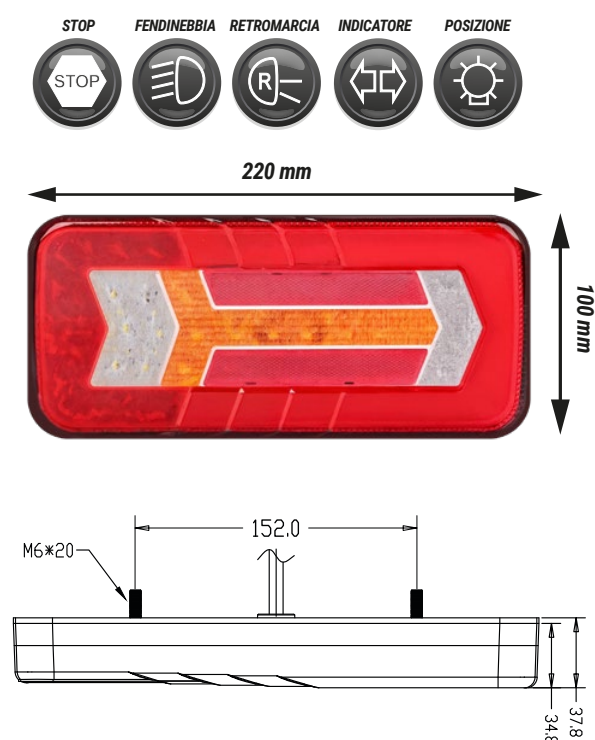

Ultrasuono Service S.r.l. Via Stromboli - Casoria (NA) ITALY